Popodusche
NB14


Bidė sėdynės
naudojimo instrukcija




Atraskite geros savijautos šaltinį

Dėkojame, kad įsigijote „Popodusche“ bidė. „Popodusche“ suteikia optimalią švarą, kurią gali užtikrinti tik vanduo. Vanduo valo, gaivina ir suteikia energijos kūnui bei sielai – tai pagrindinis natūralios geros savijautos šaltinis. „Popodusche“ bidė sėdynė – tai aukščiausio lygio komfortas.

Prieš montuodami atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.

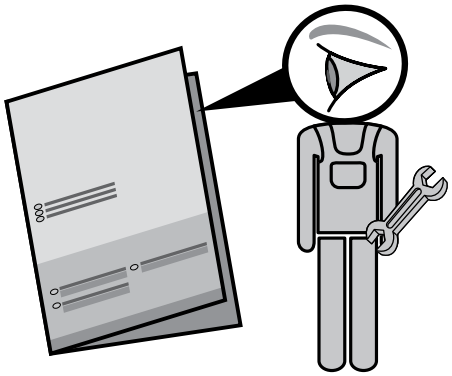

TECHNINIAI DUOMENYS




Popodusche NB14

MODELIS	POPODUSCHE NB14
UŽPAKALINĖS DALIES PLOVIMO SRAUTAS	0,35–1,8 l/min
MOTERIŠKO PLOVIMO SRAUTAS	0,35–1,8 l/min
APSAUGA NUO ATGALINIO TEKĖJIMO	YRA
VANDENS PRIJUNGIMAS	1/2”
VANDENS SLĖGIS	0,7–7,0 bar
MATMENYS	370 × 500 × 60 mm
SVORIS	2,3 kg

Saugos nurodymai




-Prietaisui tiekti nenaudokite techninio vandens, pilkųjų ar juodųjų nuotekų ir jūros vandens.

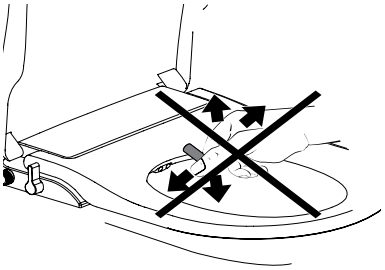


-Nelankstykite ir nesukinėkite purkštuko.




-Nedėkite šildytuvų, atviros ugnies šaltinių ar cigarečių ant gaminio ar šalia jo.

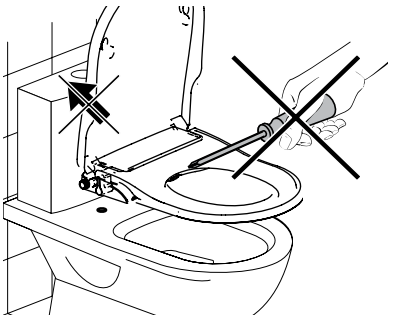

-Patys neardykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio. Tai turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

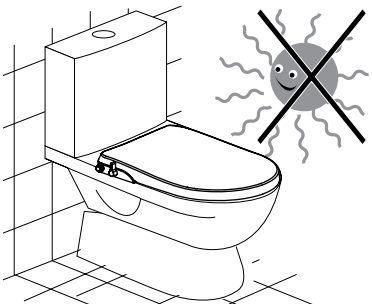


-Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.

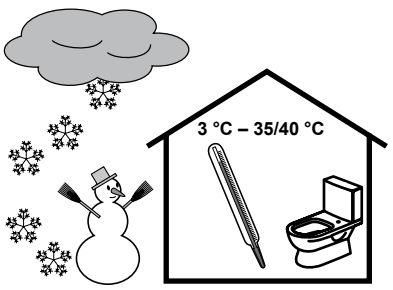


-Vonios kambario ar kitos patalpos, kurioje sumontuotas gaminys, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 3 °C ir ne aukštesnė kaip 40 °C.

Naudojimas


UŽPAKALINĖS DALIES PLOVIMAS

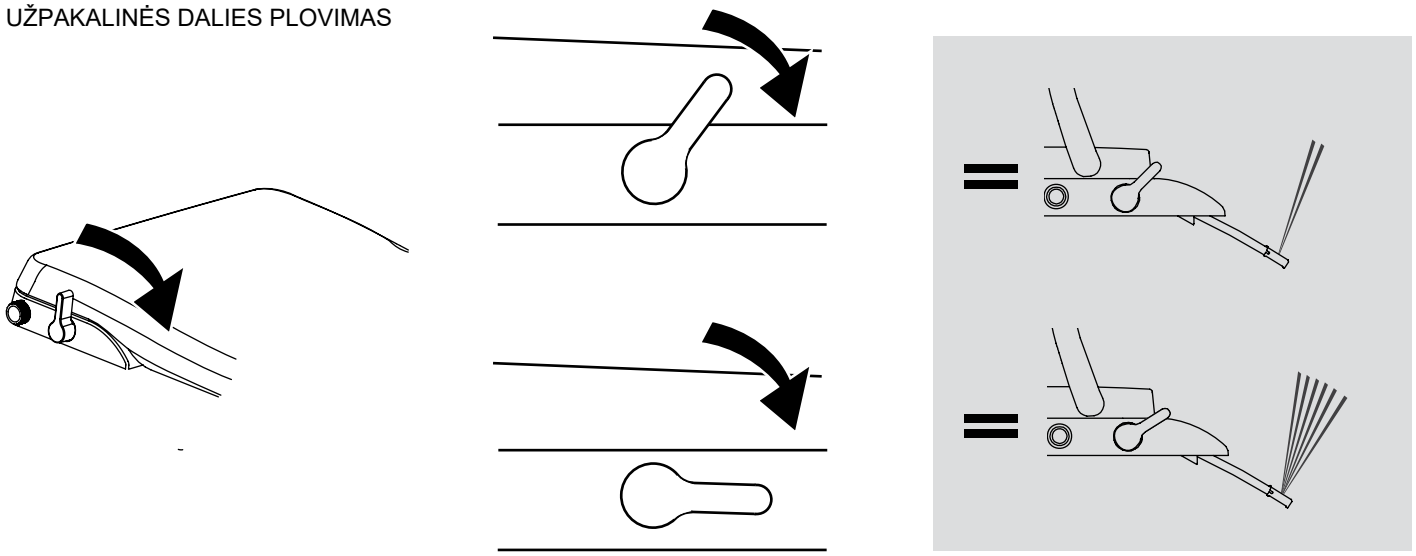


MOTERIŠKAS PLOVIMAS (BIDĖ)

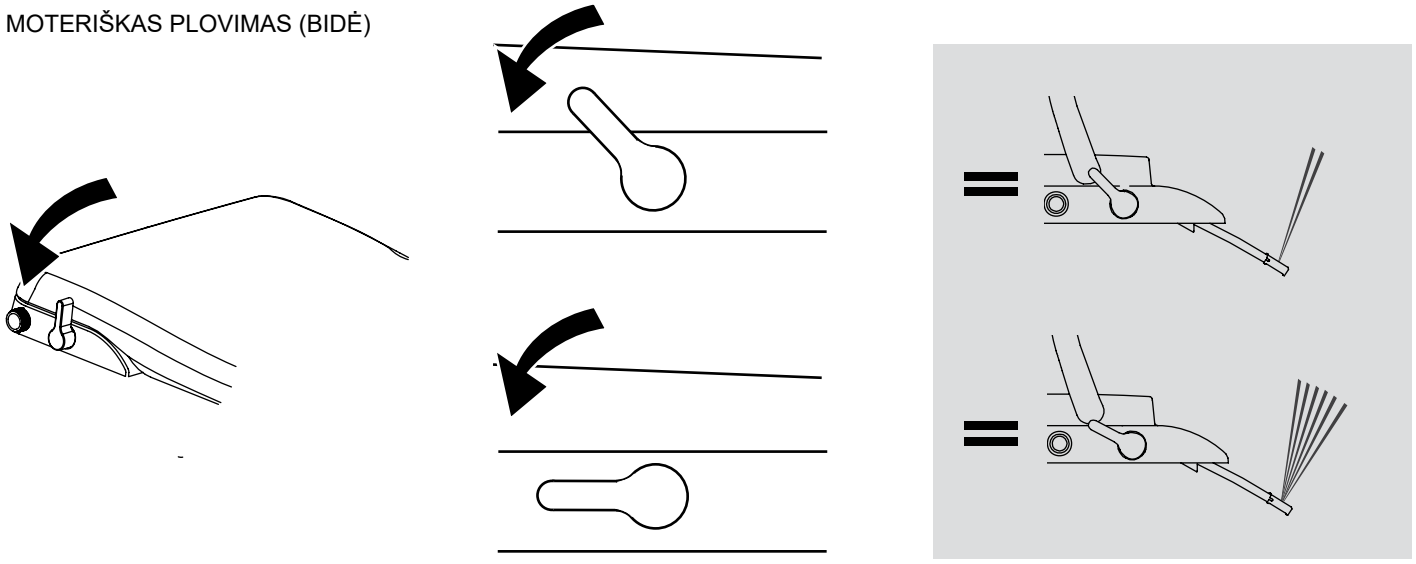



PURKŠTUKO SAVAIMINIS VALYMAS

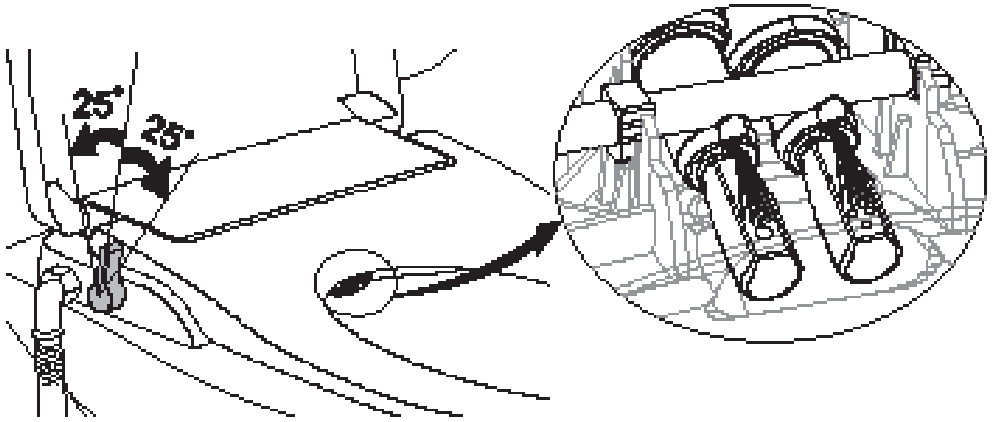


Gaminio valymas



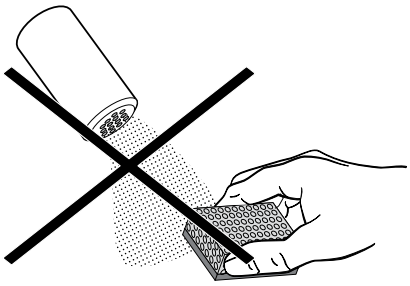


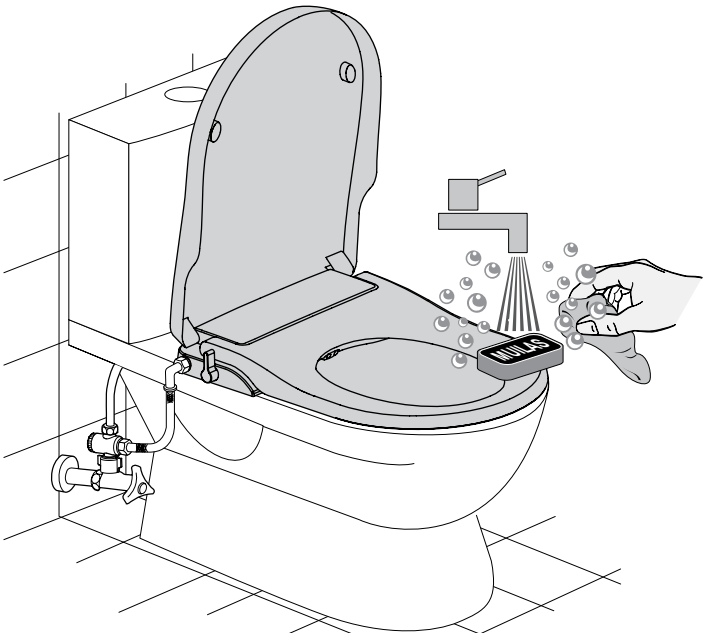


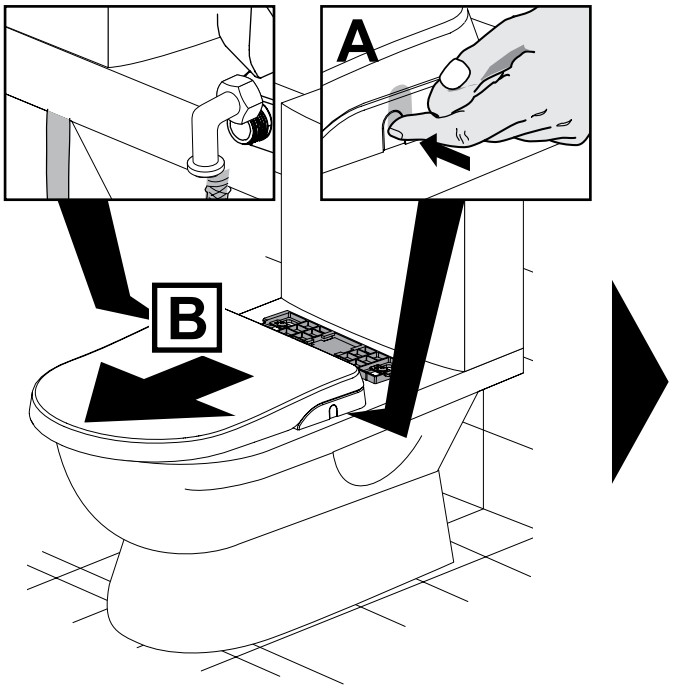






Purkštuko antgalio valymas

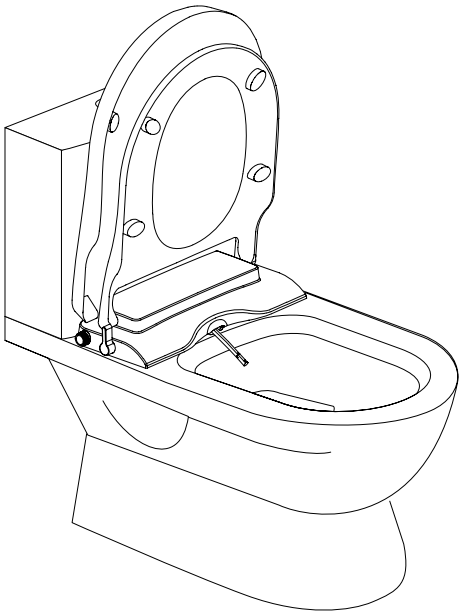


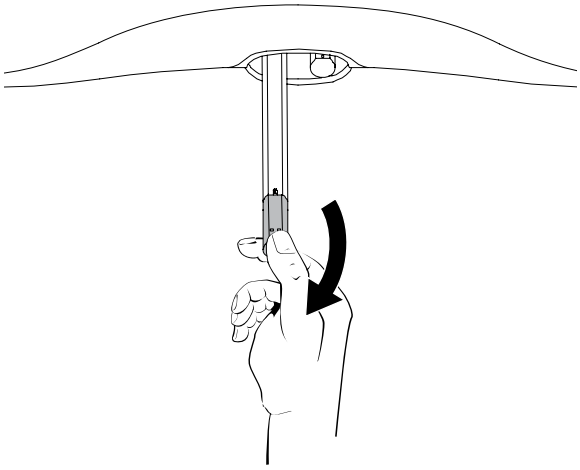



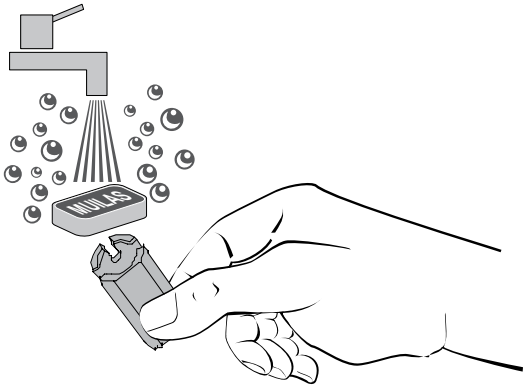


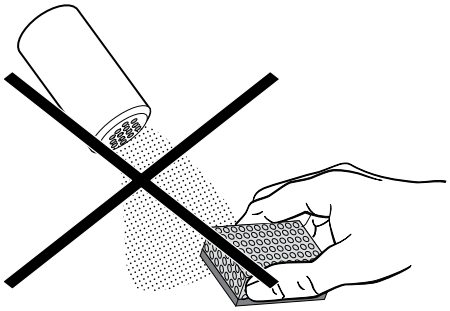

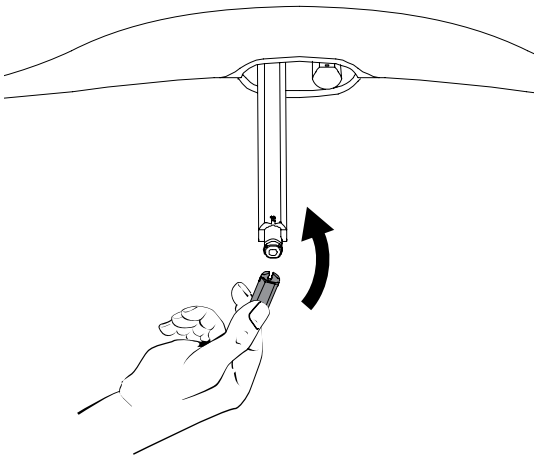


Trišakio ir filtro valymas

TRIŠAKIS

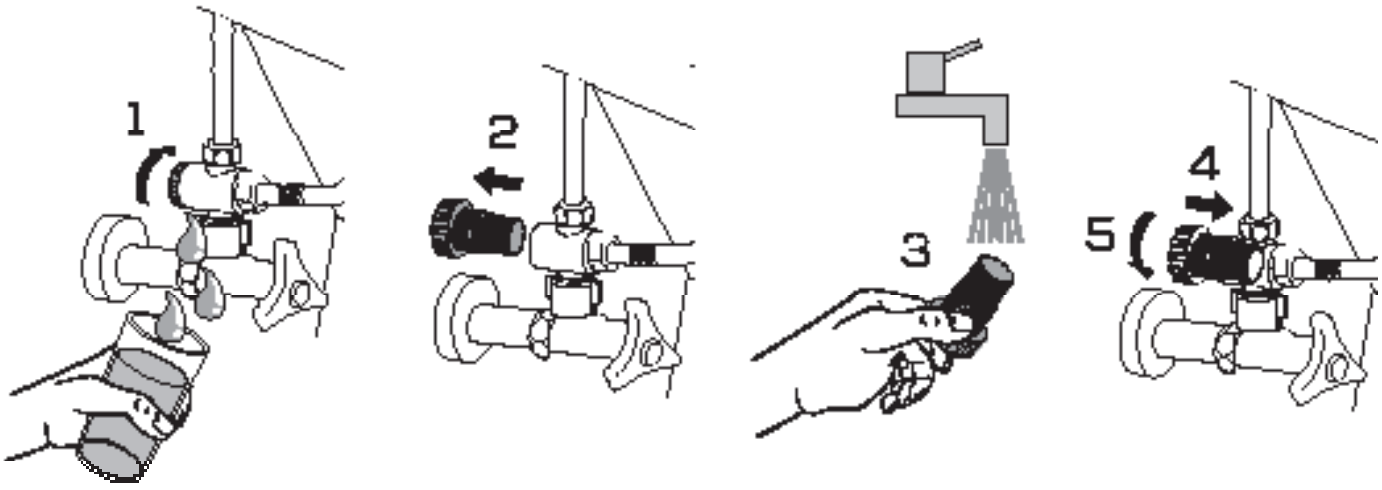

FILTRAS

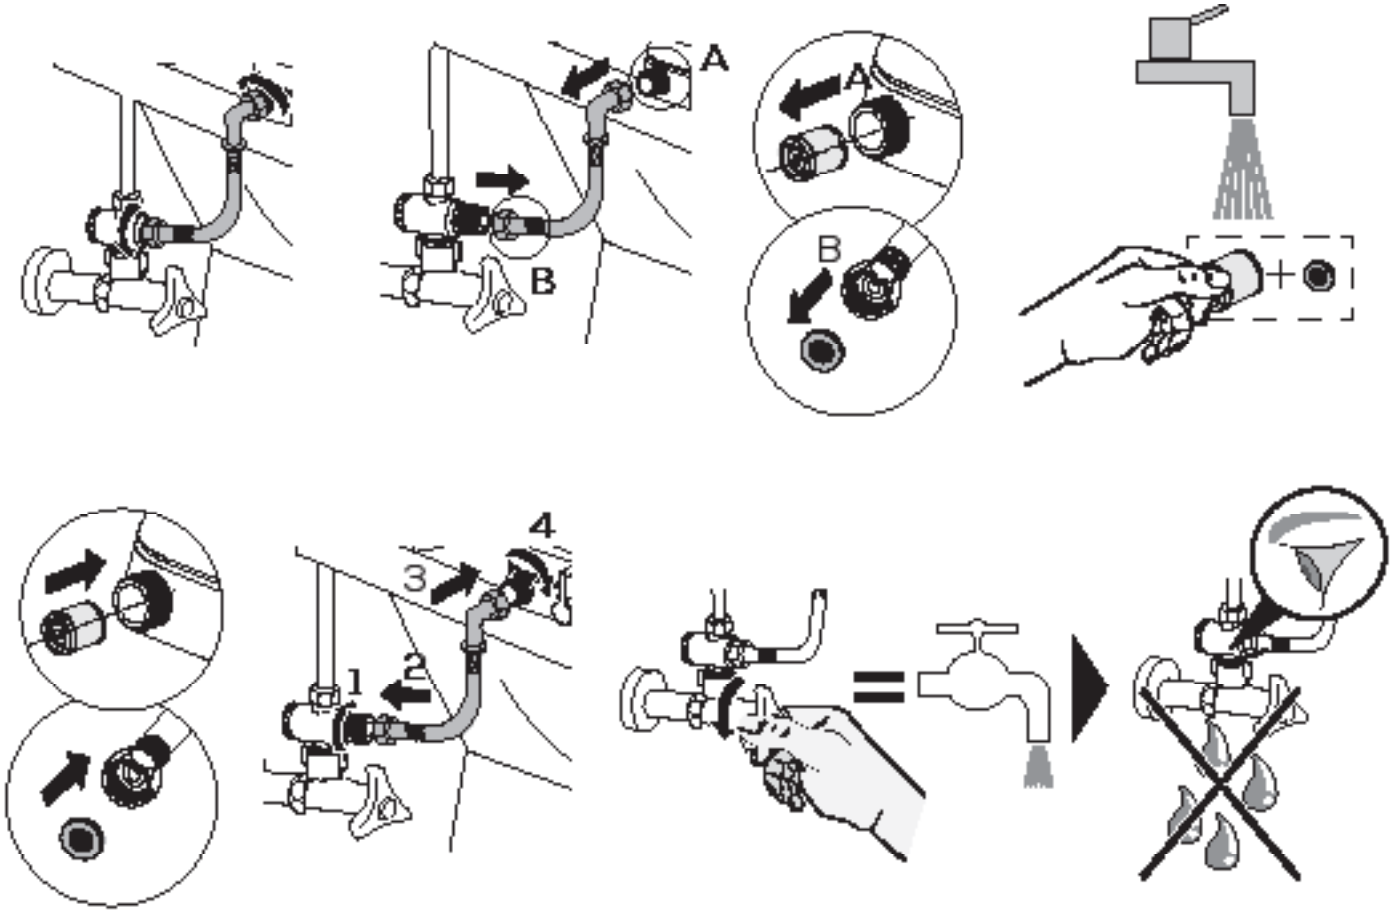

Gedimų šalinimas

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Silpna vandens srovė plaunant	1. Per mažas prietaiso vandens slėgis	Plaudami iki galo pasukite reguliavimo rankenėlę (didžiausias srautas).
	2. Per žemas vandentiekio slėgis	Jei vandentiekio slėgis mažesnis nei 0,7 bar (0,07 MPa), kreipkitės į vietos vandens tiekėją.
Plaunant neteka vanduo	1. Uždarytas kampinis ventilis	Atsukite kampinį ventilį.
	2. Užsikimšęs trišakio filtras	Išvalykite trišakio filtrą (žr. 7 psl.).
	3. Užsikimšęs vandens įvado filtras	Išvalykite vandens įvado filtrą (žr. 7 psl.).
	4. Užsiteršęs arba apkalkėjęs purkštuko antgalis	Nuimkite, išvalykite arba nukalkinkite purkštuko antgalį (žr. 6 psl.).
	5. Per žemas vandentiekio slėgis	Labiau atsukite kampinį ventilį.
Naudojant prietaisą laša vanduo	Per didelis vandentiekio slėgis	Didžiausias leistinas prietaiso vandens slėgis – 0,8 MPa (8 bar). Jei vandentiekio slėgis didesnis, kreipkitės į vietos vandens tiekėją.

JEI ATLIKUS ŠIUOS VEIKSMUS GEDIMAS NEIŠNYKSTA, KREIPKITĖS Į SERVISO SPECIALISTĄ.

Spalvos atspalviai ir matmenys gali šiek tiek skirtis. Visi brošiūroje pateikti matmenys ir (arba) funkcijų aprašymai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Kontaktai

PARDAVĖJAS LIETUVOJE IR KLIENTŲ APTARNAVIMAS	**MB „Seiva“** www.seiva.lt | info@seiva.lt | +370 634 52220 Prekės grąžinimo ar aptarnavimo adresą iš anksto suderinkite el. paštu.

TIEKĖJAS	**MZ-Podex GmbH & Co. KG** Ornachstraße 8, D-87538 Fischen im Allgäu info@popodusche.de | +49 (8326) 3867830